

מידות כלליות לדגם WS-30


דגשים להתקנה:

1. בהתקנת flush inset יש להכין נישה ברוחב 77.5 ס"מ ועומק של 65.4 ס"מ

2. בהתקנה רגילה (הדלת בולטת מקו ארונות המטבח) יש להכין נישה ברוחב 76.2 ס"מ ועומק של 61 ס"מ

Overall Dimensions


FULL-SIZE WINE STORAGE

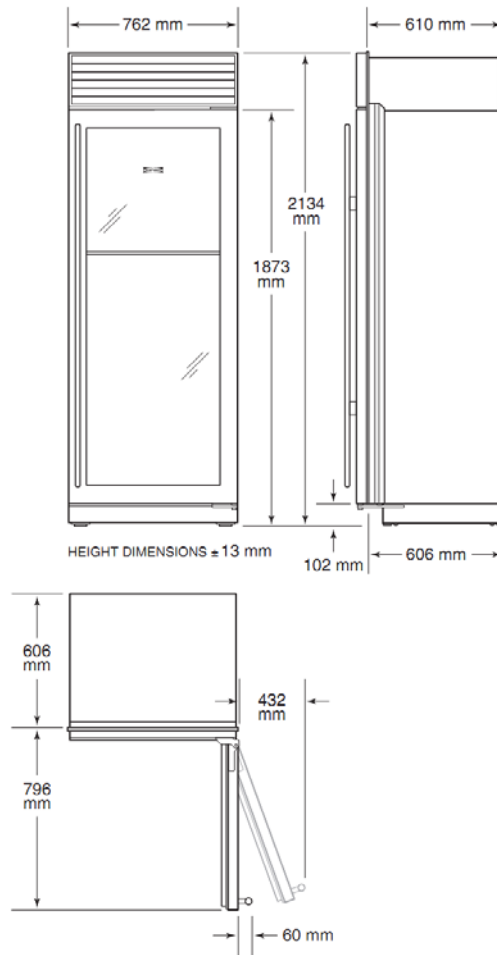

MODEL ICBWS-30

Electrical Requirements

Power Supply	220-240 V AC, 50/60 Hz
Circuit Breaker	10 amp
Receptacle	3-prong grounding-type



Model ICBWS-30.


מיקום חשמל

1. מקו הרצפה יש לעלות 191.8 ס"מ

2. מהקו העליון של הגריל יש לרדת 17.8 ס"מ

3. 15.2 ס"מ מימין לשמאל (בהתייחס לרוחב המקרר)

FLUSH INSET PANEL SPECIFICATIONS

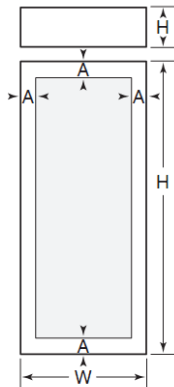

ICBWS-30 Flush Inset

	W	H
DOOR		
Flush Inset Panel	787 mm	1772 mm
Spacer Panel	740 mm	1751 mm
Backer Panel	756 mm	1767 mm
GRILLE		
Flush Inset Panel	787 mm	235 mm
Spacer Panel	740 mm	211 mm
Backer Panel	756 mm	227 mm
WINDOW		
Cut-Out	597 mm	1581 mm
Location		A 95 mm

מידות לחיפוי בארונות מטבח:

מומלץ לבנות את חיפוי הדלתות מ 3 שכבות:

עובי שכבה חיצונית 19 מ"מ

עובי שכבה אמצעית – 3 מ"מ

עובי שכבה אחורית – 6 מ"מ

דלת מקרר יין:

שכבה אחורית (BACKER) ברוחב 75.6 ס"מ וגובה 176.7 ס"מ

שכבה אמצעית (SPACER) ברוחב 74 ס"מ וגובה 175.1 ס"מ

שכבת חיפוי המטבח הנראית לעין (OVERLAY) ברוחב 78.7 ס"מ וגובה של 177.2 ס"מ

גריל:

שכבה אחורית (BACKER) ברוחב 75.6 ס"מ וגובה של 22.7 ס"מ

שכבה אמצעית (SPACER) ברוחב 74 ס"מ וגובה של 21.1 ס"מ

שכבת חיפוי המטבח הנראית לעין (OVERLAY) ברוחב 78.7 ס"מ וגובה של 23.5 ס"מ

עובי הפאנל החיצוני (הנראה לעין) בדלת המקרר, המקפיא, והגריל חייב להיות מנימום 16 מ"מ

ראה עמ' 15 בחוברת סרטוטים

